逆光に強いD-WDR機能搭載
屋外防雨52万画素赤外線VF監視カメラ

AP-B9250MTL

ROOKER®

特徴

- 高感度 SONY 960H EXview HAD CCD Ⅱ 搭載
- 水平 650TV 本（カラー）/700TV 本（モノクロ）の高解像度
- デジタルワイドダイナミック（D-WDR）機能
- 電子感度アップ機能（AUTO：2 倍～ 256 倍）
- ハイパワー LED×10 個、標準 LED×30 個搭載（最大照射距離: **約 60m**）
- デイナイト機能（ICR）搭載
- インテリジェント IR 制御機能
- バリフォーカルレンズ（**f=6 ～ 50mm/F1.4-360**）搭載 (DC オートアイリス)
- 3D デジタルノイズリダクション機能
- SMART デジタルズーム機能
- BLC、HSBLC、フリッカーレス、鏡像切換、モーション検知、プライバシーマスキング機能
- 屋外防雨（IP68 準拠）仕様
- 壁、天井、床面設置可能
- カメラとブラケットを一体化させたマルチアングル調整機構により、強い風雨や振動などに対する強度が向上
- メンテナンスしやすい洗練されたデザイン筐体採用

● 外形寸法図（単位：mm）

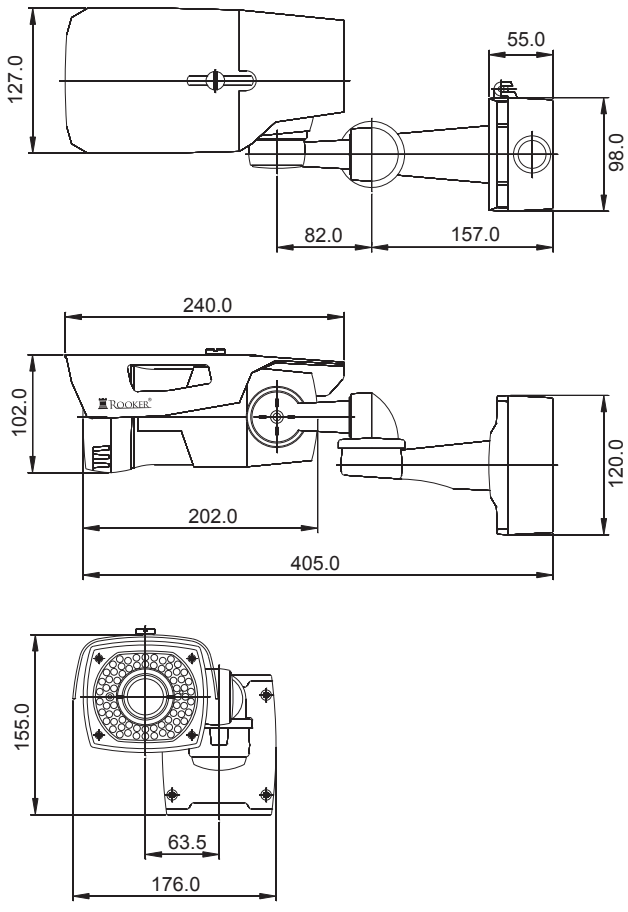

● 付属品

(1)ACアダプター(DC12V/1.5A)
(2)六角レンチ
(3)ネジ類一式
(4)位置合わせシート
(5)ヒンジボルト
(6)ジャンクションBOX
(7)取扱説明書、保証書3年間

ROOKER®は、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。

仕様

テレビ方式	NTSC
映像素子	1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD Ⅱ
総画素数	1020（H）×508（V） (有効画素数 :976（H）×494（V）)
映像出力	1.0Vp-p / 75Ω コンポジット信号（BNC）
走査方式	2 ： 1 インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	650ＴＶ本（カラー）、700ＴＶ本（モノクロ）
電子シャッター	A.FLK/1/60 ～ 1/100,000 秒 /AUTO
ガンマ補正	γ＝0.45
最低照度	カラー：0.4Lux/F1.2（電子感度アップ 256 倍時：白黒 0.0001Lux） 赤外線照射時 0Lux
電子感度アップ	AUTO（2 倍～ 256 倍）/OFF
レンズ	DC オートアイリスレンズ (f=6 ～ 50mm/F1.4-360) ※IR 対応
水平画角	43° ～ 6.1°
赤外線	ハイパワー LED×10 個 + 標準 LED×30 個搭載 （最大照射距離約 60m） SMART IR（赤外線照射量自動制御）機能
S/N 比	52dB 以上（AGC OFF 時）
OSD	内蔵
ゲインコントロール	AGC: LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC→SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
デイ / ナイト	COLOR / AUTO (ICR) / B/W /EXT
WDR	D-WDR（LOW レベル調整 / HIGH レベル調整）
BLC	BLC / HSBLC / OFF
３D-DNR	Smart 3DNR ON / OFF (レベル調整)
デジタルズーム	1.0 倍～ 32 倍 ※デジタルズームと SMART デジタルズーム、DIS は併用不可
SMART デジタルズーム	倍率：2.0 倍～ 5 倍、位置設定、感度調整、時間設定：0 ～ 15 秒
DEFOG	AUTO / MANUAL / OFF (レベル調整)
エフェクト	デジタルズーム /DIS/ 映像静止 / 映像反転（上下 / 左右 / 回転）/ ネガイメージ / シャープネス / カラー調整 / レンズシェーディング / DEFECT/ カメラタイトル / 言語
モーション検知	ON（４エリア）/OFF
プライバシーマスク	ON（８エリア）/OFF
電源	DC12V/1.5A（IR ON 時 650mA）
保護等級	IP68（屋外防雨）
くもり止め	カメラフロントガラスくもり止めコーティング仕様
動作温度 / 湿度	-10℃～+50℃ / 90%以下（結露なきこと）
サイズ	W176×H155×L405（mm）、ケーブル長：約 300mm(端子含)
質量	約 2.4ｋｇ（監視カメラ：約 2kg、ジャンクション BOX：0.4kg）